


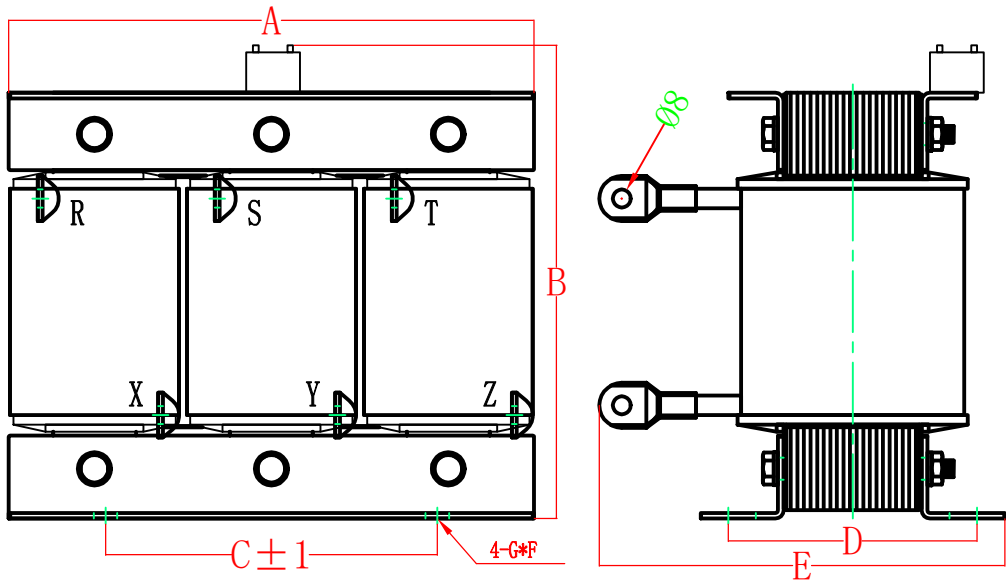

产品型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量 (Kg) 及材质
SRCKSG0.45-0.35/7	185	185	90	90	150	18	10	11.03铜、10.36铝
SRCKSG0.45-0.7/7	185	185	90	90	150	18	10	10.99铜、10.36铝
SRCKSG0.45-1.05/7	185	185	90	90	150	18	10	11.6铜、10.87铝
SRCKSG0.45-1.4/7	225	210	120	105	180	18	10	17.72铜、16.75铝
SRCKSG0.45-1.75/7	225	210	120	105	180	18	10	17.72铜、17.32铝
SRCKSG0.45-2.1/7	225	210	120	105	180	18	10	18.52铜、17.27铝
SRCKSG0.45-2.8/7	225	230	120	105	190	18	10	21.68铜
SRCKSG0.45-2.8/7	235	230	120	105	190	18	10	21.06铝
SRCKSG0.45-3.5/7	225	230	120	105	190	18	10	21.74铜
SRCKSG0.45-3.5/7	235	230	120	105	190	18	10	20.22铝
SRCKSG0.45-4.2/7	265	235	140	115	190	18	10	27.53铜、24.32铝

名称:

TITLE:

三相电抗器外型及安装尺寸

材质:

CUS':

图号:

DRAWING No.

版本:

REVISION.:

V0

产品型号:

PRODUCT NO.

公差:

TOLERANCE

图样标记:

PATTERN MARK


共 1 页

第 1 页

*未注公差±1

比例 SCALE:

苏州工业园区苏容电气有限公司

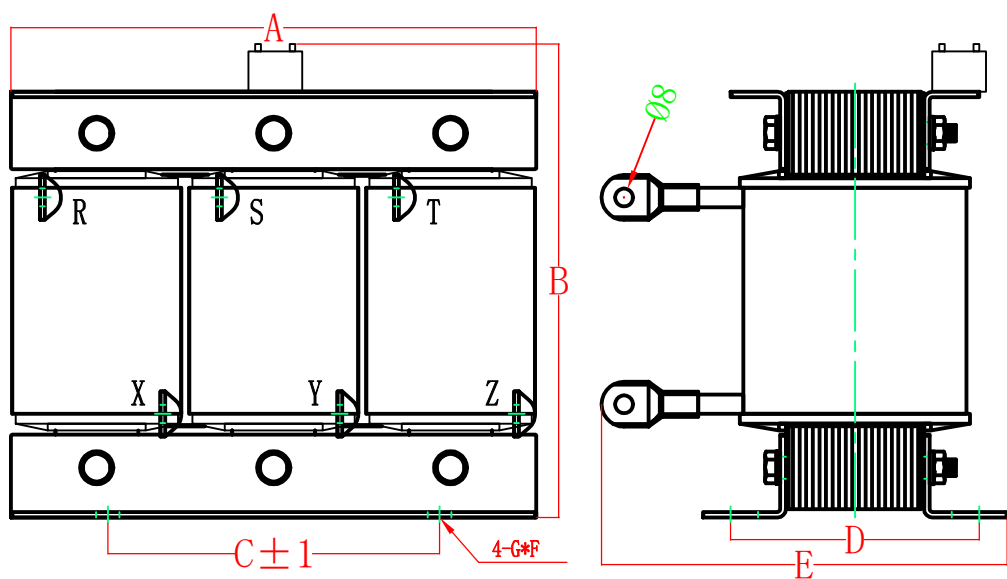

产品型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量 (Kg) 及材质
SRCKSG0.48-0.35/7	185	185	90	90	150	18	10	10.99铜、10.36铝
SRCKSG0.48-0.7/7	185	185	90	90	150	18	10	10.99铜、10.36铝
SRCKSG0.48-1.05/7	185	185	90	90	150	18	10	11.6铜、10.87铝
SRCKSG0.48-1.4/7	225	210	120	105	180	18	10	17.72铜、16.75铝
SRCKSG0.48-1.75/7	225	210	120	105	180	18	10	17.72铜、17.32铝
SRCKSG0.48-2.1/7	225	210	120	105	180	18	10	18.52铜、17.27铝
SRCKSG0.48-2.8/7	225	230	120	105	180	18	10	21.31铜
SRCKSG0.48-2.8/7	235	230	120	105	180	18	10	20.06铝
SRCKSG0.48-3.5/7	225	230	120	105	180	18	10	22.1铜
SRCKSG0.48-3.5/7	235	230	120	105	180	18	10	19.51铝
SRCKSG0.48-4.2/7	265	235	140	115	190	18	10	28.03铜、24.32铝
SRCKSG0.48-4.9/7	265	235	140	115	190	18	10	28.06铜
SRCKSG0.48-5.6/7	300	280	140	115	190	18	10	34.66铜
SRCKSG0.48-6.3/7	300	280	140	115	190	18	10	36.52铜
SRCKSG0.48-7.0/7	300	280	140	115	190	18	10	37.29铜

名称: 三相电抗器外型及安装尺寸

TITLE:

材质: CUS'

图号: DRAWING No.

版本: REVISION.

V0

产品型号: PRODUOT NO.

公差: TOLERANCE

图样标记: PATTERN MARK


共 1 页 TOTAL 1 PAGE

第 1 页 PAGE 1 OF 1


*未注公差±1

比例 SCALE:

苏州工业园区苏容电气有限公司

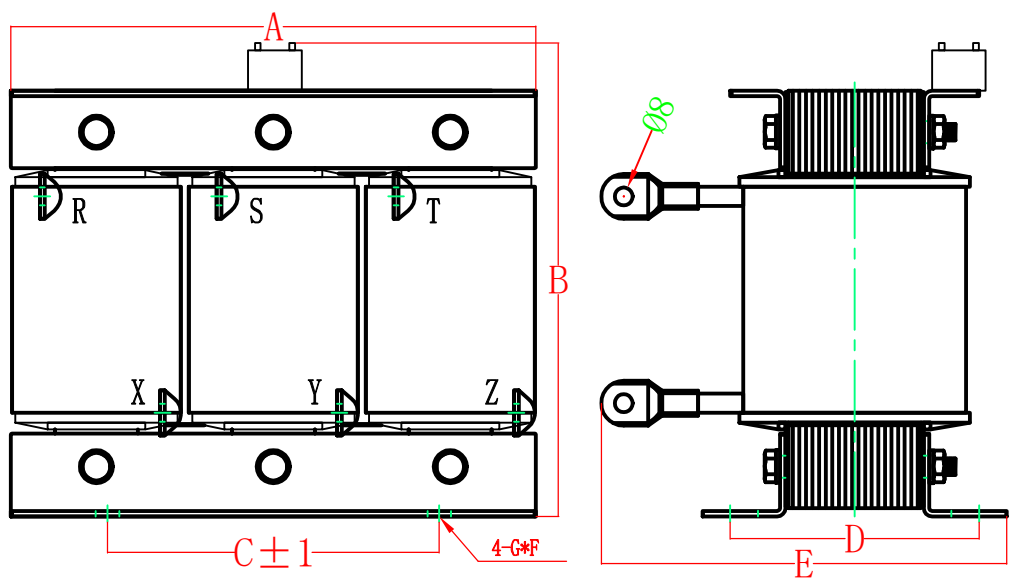

产品型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量 (Kg) 及材质
SRCKSG0.525-1.4/14	225	210	120	105	180	18	10	15.7铜、16.14铝
SRCKSG0.525-2.1/14	225	210	120	105	180	18	10	19.1铜、17.14铝
SRCKSG0.525-2.8/14	225	210	120	105	180	18	10	19.1铜、18.01铝
SRCKSG0.525-3.5/14	265	235	140	115	190	18	10	25.79铜、24.22铝
SRCKSG0.525-4.2/14	265	235	140	115	190	18	10	28.19铜、25.21铝
SRCKSG0.525-5.6/14	300	280	140	115	190	18	10	35.24铜、32.98铝
SRCKSG0.525-7.0/14	300	280	140	125	200	18	10	42.1铜、37.3铝
SRCKSG0.525-8.4/14	300	280	140	125	200	18	10	41.78铜
SRCKSG0.525-8.4/14	360	330	200	130	200	25	14	49.26铝
SRCKSG0.525-10.5/14	360	330	200	130	200	25	14	55.86铜

名称: 三相电抗器外型及安装尺寸			
TITLE:			
材质: CUS':			
图号: DRAWING No.		版本: REVISION.:	V0
产品型号: PRODOT NO.	公差 TOLERANCE	图样标记 PATTERN MARK	
共 1 页 TOTAL 1 PAGE	第 1 页 PAGE 1 OF 1	*未注公差±1	比例 SCALE:
		苏州工业园区苏容电气有限公司	